

Radiateurs Acier



SAMBA

Radiateurs acier
Horizontal


CHAPPEE

SAMBA

RADIATEURS ACIER

SAMBA : un habillage élégant aux angles arrondis pour s'intégrer discrètement dans toutes les pièces. Le radiateur SAMBA réagit instantanément à la mise en route du chauffage comme aux variations du thermostat, diffusant dans toute la pièce par rayonnement et convection pour une chaleur homogène. Efficace et discret, le radiateur SAMBA conjugue l'utile et l'agréable.

SAMBA répond parfaitement aux exigences de votre espace. En plinthe, dans les devantures de magasin ou devant une baie vitrée, il souligne la ligne de fenêtre et occupe un minimum de place.

Gamme horizontale

- 6 hauteurs,
 - 4 épaisseurs,
 - 18 longueurs,
- soit plus de 800 modèles

"GÉNIIUS II", le système de fixation Chappée

La console "GÉNIIUS II" pour les radiateurs acier SAMBA permet une installation sur n'importe quelle face du radiateur.

L'habillage est verrouillé de façon discrète et esthétique lui conférant ainsi une finition parfaite.

Très pratique, elle permet un ajustement latéral du radiateur lors de l'installation. Ceci permet de corriger d'éventuelles imprécisions de positionnement ainsi qu'un réglage de l'écartement par rapport au mur.



Ce système est idéal en rénovation où les murs ne sont pas toujours droits.

Sa partie basse, en plastique cranté, constitue un système anti-vibrations et anti-bruits efficace.

"GÉNIIUS II" est universelle et s'adapte aux installations en cuivre, en PER ou en multi-couches.

En option, un système de blocage permet de sécuriser les installations en collectivités.

**Consoles Géniius II
gratuites, livrées avec
le radiateur**

Les accessoires de robinetterie Chappée

Thermostatiques ou manuels, ces accessoires vous garantiront au quotidien un fonctionnement économique du radiateur.

Ils sont conformes à la norme EN 215 et répondent aux exigences de la réglementation thermique RT 2005.

La finition SAMBA habillée

L'habillage de SAMBA avec ses formes arrondies en partie supérieure élimine les angles vifs pour la sécurité de tous.


Les joues latérales affinent la silhouette de SAMBA pour un confort en toute discrétion.




Gamme horizontale 10 et 20 spécial tertiaire

- 2 modèles 1 ou 2 panneaux
- 5 hauteurs de 400 à 900 mm
- 2 épaisseurs 45 et 72 mm

Puissance thermique en Watt pour 1 élément à Δt 50° K					
Hauteur (mm)	400	500	600	700	900
10	15,1	17,9	20,7	23,5	29,2
20	24,1	28,9	33,4	37,9	46,6

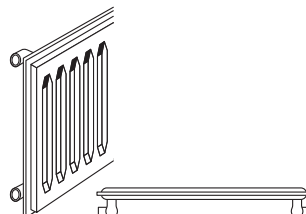

Samba 10 NU
Simple panneau sans ailettes

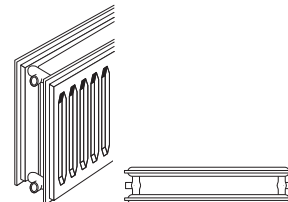


Samba 10 NU
Assemblage de deux panneaux sans ailettes

Gamme horizontale habillée 11, 21, 22, 33 HB : esthétique assurée !


La gamme habillée comprend des joues et une tablette supérieure aux angles doucement arrondis en un ensemble parfaitement verrouillé.

- 4 modèles 1, 2 ou 3 panneaux
- 6 hauteurs de 300 à 900 mm
- 3 épaisseurs 72, 101 et 157 mm


Puissance thermique en Watt pour 1 élément à Δt 50° K						
Hauteur (mm)	300	400	500	600	700	900
11	-	21,0	25,4	29,7	33,9	42,0
21	24,4	30,8	36,9	42,8	48,5	59,7
22	30,7	39,2	47,3	54,9	62,0	75,2
33	42,5	54,6	66,0	76,6	86,5	105,0




Samba 11
Simple panneau équipé d'une rangée d'ailettes, habillé. Chaleur diffusée par convection et rayonnement. Nouvelles joues à tenue renforcée.



Samba 21
Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette, habillé. Chaleur diffusée par convection et rayonnement.



Samba 22
Assemblage de deux panneaux équipés de rangées d'ailettes, habillé. Chaleur diffusée par convection et rayonnement.



Samba 33 HB
Assemblage de trois panneaux équipés de rangées d'ailettes, habillé. Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

Gamme horizontale habillée "6 orifices" 11, 21, 22, 33 HB : encore plus de discrétion et de confort

Munie de 6 orifices de raccordement, cette gamme reprend les avantages esthétiques et pratiques de SAMBA gamme habillée. Lorsqu'il est muni de son kit de thermostatisation, ce radiateur peut être raccordé par le dessous, et intégrer ainsi discrètement sa robinetterie.

- 4 modèles 1, 2 ou 3 panneaux
- 6 hauteurs de 300 à 900 mm
- 3 épaisseurs 72, 101 et 157 mm

LES ACTUCES SAMBA "6 ORIFICES"

C'est un radiateur "2 en 1". Muni de 6 orifices de raccordement, il peut être raccordé latéralement, en diagonale (tel un radiateur classique) ou par le dessous. L'adjonction du kit de thermostatisation fait de ce radiateur un radiateur à robinetterie intégrée, garant d'une discrétion maximale et d'un confort optimal.

Puissance thermique en Watt pour 1 élément à Δt 50° K						
Hauteur (mm)	300	400	500	600	700	900
11	-	21,0	25,4	29,7	33,9	42,0
21	24,4	30,8	36,9	42,8	48,5	59,7
22	30,7	39,2	47,3	54,9	62,0	75,2
33	42,5	54,6	66,0	76,6	86,5	105,0

Samba gamme horizontale habillée "6 orifices"				
Type	11	21	22	33
Epaisseur (mm)	72	72	101	157

Tableau d'équivalence des radiateurs horizontaux - Longueurs

Longueur (mm)	400	500	600	700	800	900
Nb d'éléments	12	15	18	21	24	27

Longueur (mm)	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Nb d'éléments	30	33	36	39	42	45

Longueur (mm)	1700	1900	2100	2400	2700	3000
Nb d'éléments	51	57	63	72	81	90

Les packs Samba

Pack 1

Pour l'équipement d'un radiateur 6 orifices avec intégration de la robinetterie et un réglage de température par une tête thermostatique.



ou


Pack 2

Pour l'équipement d'un radiateur 6 orifices avec intégration de la robinetterie et un réglage de température par un volant manuel.



ou

ou

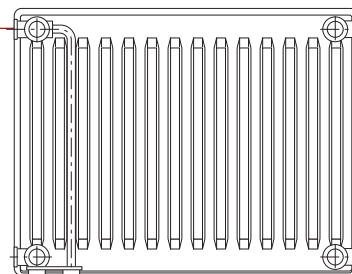

Pack 3

Permet d'intervenir sur le radiateur sans vidanger l'installation, pour un raccordement sortant du sol.

Pack 4

Permet d'intervenir sur le radiateur sans vidanger l'installation, pour un raccordement sur des tubes sortant du mur.

Pack 7

Permet d'intervenir sur le radiateur sans vidanger l'installation. Pour un raccordement sur des tubes sortant du sol. Obligatoire pour une installation monotube.

ou

ou



Pack 5

Pour un raccordement sur des tubes PER.

Pack 6

Pour un raccordement sur des tubes cuivre.

Pack 8

Pour un raccordement sur des tubes multicouches.

Les avantages du Samba "6 orifices" :

- Gain de temps au montage,
- Esthétique de l'installation,
- Pas de tuyaux apparents.

*Speedy System

Pratique et efficace, chaque filetage bénéficie d'une pellicule de polymère qui élimine la nécessité du chanvre. Le système garantit une excellente étanchéité et une tenue « anti-goutte » et ce, dès l'installation.

Fourniture Samba

	6 orifices	4 orifices
Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc	• RAL9016	• RAL9016
Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant :		
- Joles latérales et grille supérieure	•	•
- 4 orifices Ø 1/2"	•	•
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 au dessous du radiateur Ø 1/2")	•	•
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint)	•	•
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint)	•	•
- 1 jeu de consoles GENIUS	•	•
Pression de service maximum 10 bar		

Options fournitures Samba

	6 orifices	4 orifices
Robinet de vidange Ø 1/2 nickelé avec joint	0	0
Clé pour purgeur	0	0
Pied à visser réglable	0	0
Stylo retouche nitrosynthétique (8 ml)	0	0
Bombe aérosol (400 ml)	0	0
Pack accessoires pour 6 orifices	0	
Radpack pour radiateurs 4 orifices		0
Pack pour raccordement hydrocâblé		0
Gamme accessoires robinetterie*	0	0



157, avenue Charles-Floquet
93158 Le Blanc-Mesnil cedex - France
Téléphone : 01 45 91 56 00
Télécopie : 01 45 91 59 90
www.chappee.com
BAXI S.A. au capital de 48 402 499 €
R.C.S Bobigny B 602 041 675 - A.P.E 2521 Z

Votre revendeur CHAPPÉE

