Multifix Air

Boîtes multi-supports étanches à l'air

Boîtes		ø 67 mm				ø 85 mm
			entraxe 71 mm	entraxe 71 mm	entraxe 71 mm	
profondeur	40 mm	IMT35001	IMT35000	IMT35031	-	-
	47 mm	IMT35032	-	-	IMT35033	IMT35034
montage		-	horizontal ou vertical	horizontal ou vertical	horizontal ou vertical	horizontal ou vertical
entrées de tubes		4 entrées mutidiamètres	6 entrées mutidiamètres	6 entrées mutidiamètres	10 entrées mutidiamètres	4 entrées mutidiamètres
cloisons amovibles de séparation courant fort / courant faible		-	1 livrée	2 livrées	3 livrées	-
montage horiz. avec série 45x45		-	possible	possible	-	-
tenue au fils incandescent		850 °C pendant 30 s selon la norme NF EN 60695-2-1/1, mai 97				
tête de vis		Phillips				

Lots boîtes ø 67 mm

240 boîtes ø 67 mm prof. 47 mm
+ 1 scie cloche ø 68 mm

référence **IMT35231**

Gabarit de marquage

référence **IMT35043**

Pour boîtes multipostes (2, 3 ou 4)

Multifix Air évolue !

100% étanche à l'air, Multifix Air contribue aux solutions d'**Efficacité Energétique Passive du bâti**.
Elle permet de répondre à la directive RT2012. Ses performances sont attestées par le CSTB.

Plus de place

- La profondeur 47 mm devient le nouveau standard :
  - placement des câbles plus facile,
  - pose de capuchons possible,
  - commandes électroniques mieux ventilées.

Plus étanche

- Capuchons clipsables qui maintiennent les conduits flexibles dans la boîte.
- Collerette élargie pour assurer l'étanchéité au niveau de la cloison.

Plus facile à mettre en place

- Outils de marquage et de positionnement des boîtes.
- Rigidité renforcée.
- Tête de vis à empreinte Philips.
- Libération automatique de la griffe au premier tour de vis.

Plus sûre

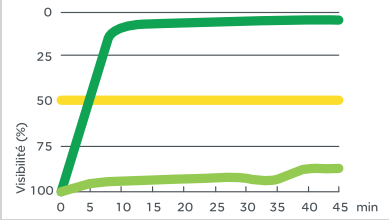

Sans halogène pour un dégagement de fumée réduit en cas d'incendie :
- Matériel en PVC
- Minimum requis pour passer les tests CEI61034, EN50286
- Matériel sans halogène

Boîtes d'applique

		lot de 100			
références	avec couvercle affleurant	IMT35026	-	-	IMT35025
	avec couvercle non affleurant	IMT35027	IMT35232 n	IMT35028	-
composition	1 boîte	ø 67 mm, profondeur 47 mm, avec 4 entrées mutidiamètres			
	1 couvercle	avec ouverture pour connecteur DCL et obturateur			
	1 connecteur DCL	module clipsable et amovible			-
	1 fiche 2P+T	pour le branchement d'un luminaire		-	-
	1 douille de chantier	pour lampe E27 (provisoire)		-	-

Boîtes de centre

			lot de 100			
références	avec couvercle affleurant	-	IMT35021	-	-	IMT35024
	avec couvercle non affleurant	IMT35229 n	IMT35023	IMT35233 n	IMT35022	-
composition	1 boîte avec cheminée	ø 67 mm, profondeur 50 mm, avec 4 entrées mutidiamètres				
	1 couvercle	avec ouverture pour connecteur DCL				-
	1 piton	■				-
	1 connecteur DCL	module clipsable et amovible				-
	1 fiche 2P+T	pour le branchement d'un luminaire			-	-
	1 douille de chantier	pour lampe E27 (provisoire)			-	-
	1 kit d'accrochage automatique	■	-		-	-

Capuchons clipsables pour conduits flexibles

référence	pour conduit ø 16 mm	IMT35036 n
	pour conduit ø 20 mm	IMT35037 n
	pour conduit ø 25 mm	IMT35038 n

Accessoires DCL (d'ispositif de connexion pour luminaire)

références	couvercle affleurant	ALB71910	ALB71905	ALB71893
	couvercle non affleurant	ALB71817	ALB71880	
utilisation		pour transformer une boîte ø 67 mm en boîte d'applique DCL	pour compléter une boîte de centre nue avec un couvercle affleurant, un connecteur DCL et un piton	piton non isolé longueur 35 mm

Autres accessoires ▶ page **C85**