

# C63CD CLASSIQUE

ALU

## PERFORMANCES\*

**Uw** de 2 W/m<sup>2</sup>.K de série avec bord alu

**AEV** A\*3 - E\*5B - V\*C2

**Facteur solaire** Sw 0,41

**Transmissions lumineuse** 41 % en blanc porte fenêtre


\* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz

## FINITIONS DÉKOLAK

La finition **DEKOLAK** est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.




La bicoloration n'est pas réalisable.



## PETITS BOIS

Incorporés\* ou collés\*\*

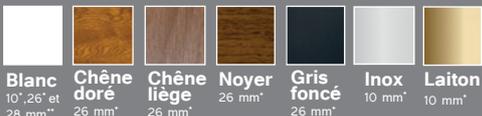

## ACCESSOIRES



**Poignée standard**  
Blanc et titane

**En option**  
Poignée coquille  
Fermeture à clef



**Grille de ventilation**  
Existe en hygroréglable

Grille blanche pour menuiserie RAL 9010  
Grille noire pour menuiserie de couleurs

## ISOLATION THERMIQUE ELEVEE

- **Dormant de 63 mm à rupture de pont thermique** avec barrettes polyamide renforcées en fibre de verre ①
- **Rupture de pont thermique** avec profilé complémentaire sur le montant central

## FIABILITE DURABILITE

- Poignée avec serrure **2 points de fermeture** ②
- **2 chariots polyamide** dont 1 réglable pour une ouverture/fermeture facile
- **Rail en acier inoxydable**
- **Gâche et pêne inox**



## ESTHETIQUE DESIGN

- Assemblage des profilés à **coupe droite**

TELECHARGEZ SUR [WWW.AMGO.FR](http://WWW.AMGO.FR)

SCANNEZ



Catalogue fenêtre  
Certificats et garanties  
Suivi de commande

Vidéos de réglage  
Tarif et cahier technique



N° DOP  
601 / RPC / 2013 07 01



## OPTIONS

### VITRAGES

En option pour des performances élevées :

**Isolation thermique** Jusqu'à  $U_w 1,8 \text{ W/m}^2.K$   
vitrage 4-16-4 bord chaud

### CONFIGURATION


Disponible uniquement en 2 vantaux 2 rails  
(pas de châssis fixe).

## TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


### POSE SUR BOIS EXISTANT

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

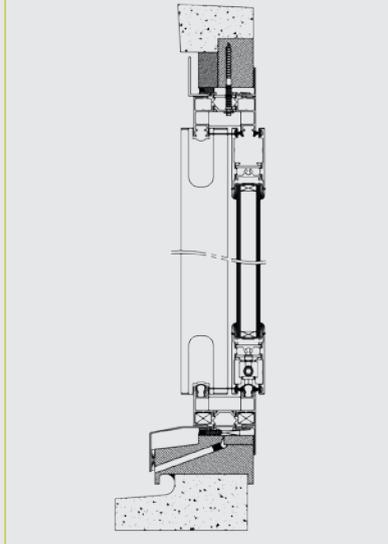


Pack rénovation  
ou possibilité dormant standard avec  
couvre-joint de 25 à 50 mm

### POSE EN FEUILLURE

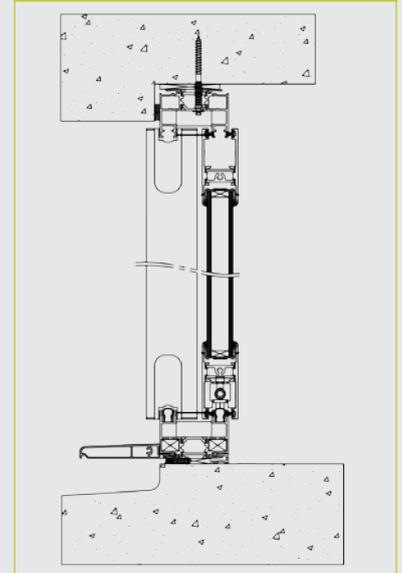

Dormant de 58 mm


### POSE EN TUNNEL

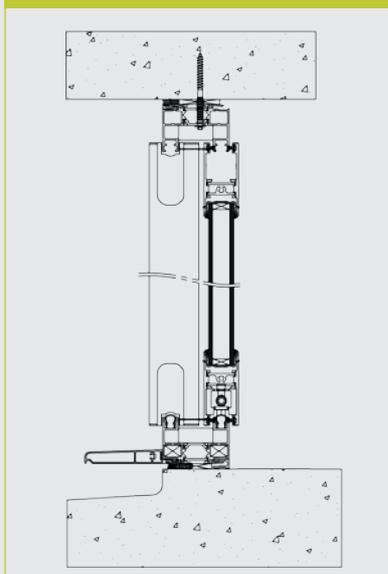

Pièce d'appui de 100 mm en base

### POSE EN APPLIQUE

avec isolation intérieure

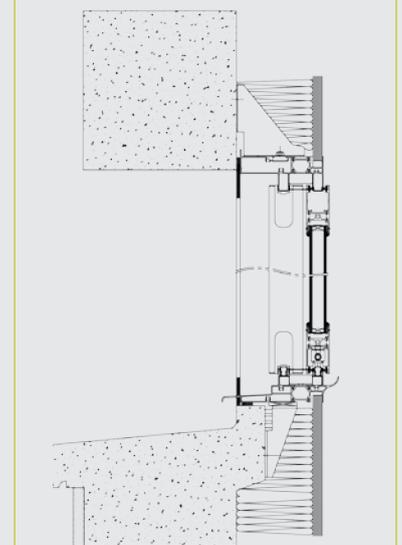

Isolation intérieure de 100 mm  
(possible de 60 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis par AMGO :

- Pattes de fixation
- Poignée



WWW.AMGO.FR

AMGO 9-11 rue du Rondeau B.P. 185  
36004 CHATEAUROUX CEDEX info@amgo.fr